
STL-MCX3510

△4

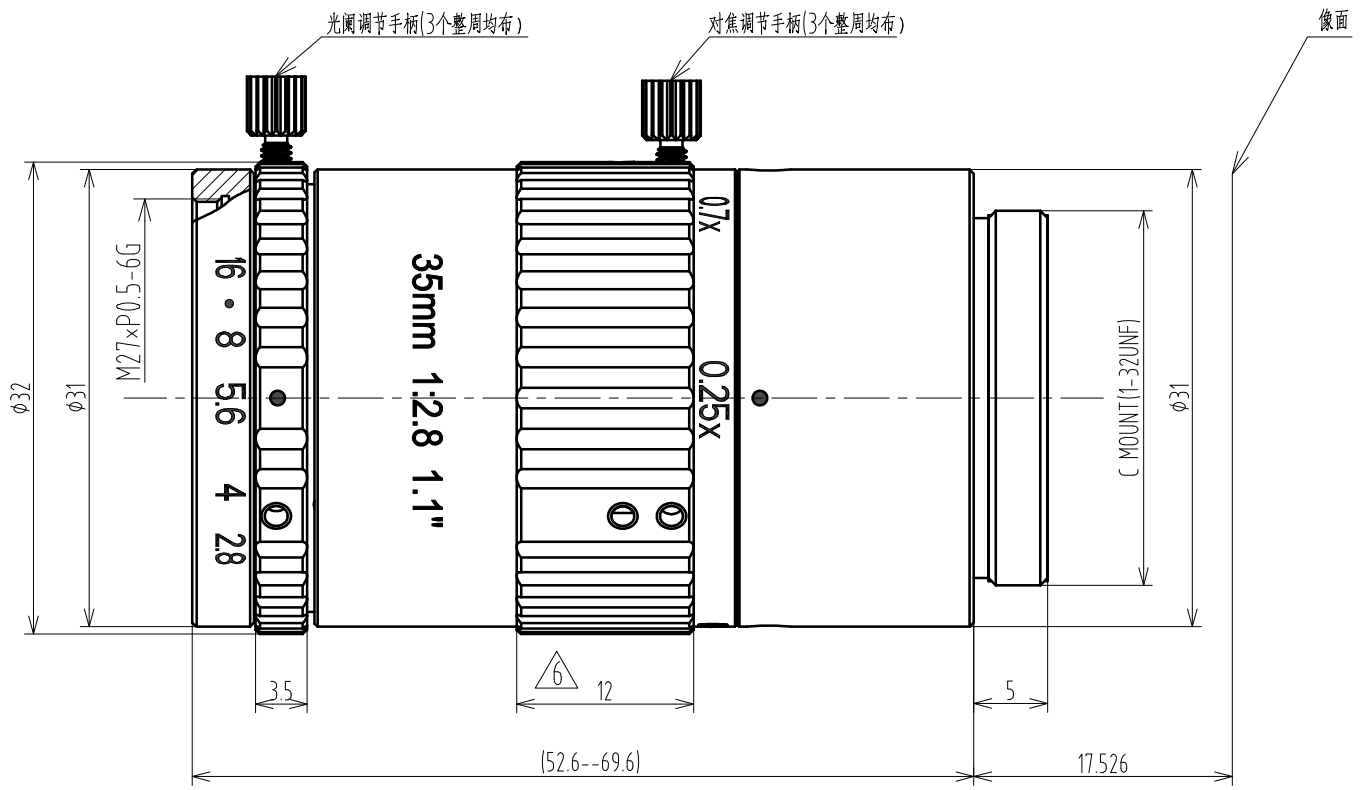

1.1" F 1:2.8 /35 C Mount							
EFL		35mm					
F No.		2.8~16(±10%)					
Flange back		17.526mm					
Mount		C-Mount					
O/I		145.3~220.6mm					
Distortion (TV)		<0.05%					
Storage Temperature Range		-20~+60°C					
Working distance	Optical Magnification	FOV(mm)					
		1.1"(φ17.6)		1"(φ16)		2/3" (φ11)	
		H	V	H	V	H	V
59	-0.7X	20.1	15	18.2	13.7	12.6	9.5
63	-0.65X	21.6	16.2	19.6	14.7	13.6	10.2
67	-0.6X	23.4	17.6	21.3	16	14.8	11.1
73	-0.55X	25.6	19.2	23.2	17.4	16.1	12.1
78	-0.5X	28.1	21.1	25.6	19.2	17.6	13.3
87	-0.45X	31.2	23.4	28.4	21.3	19.7	14.8
97	-0.4X	35.2	26.4	32	24	22.2	16.6
110	-0.35X	40.2	30.1	36.5	27.4	25.3	19
125	-0.3X	46.9	35.2	42.6	32	29.6	22.2
150	-0.25X	56.3	42.2	55.6	41.7	38.6	28.9

					TOLERANCE: . LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	三角法		材 料(环 保)	单位	比 例
									mm	2:1
					设 计			名 称	ML3510A规格书	页 码
					校 对					1/1
△6	1			2019-10-09	审 核			代 号	ML3510A-SPEC	版 本
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准					V6

CHIOPT