Main Specification			
Sensor		1/2.5"	
Max image		φ7.2	
F.No		2.0±5%	
EFL		3.6	
CRA		9.7°	
FOV(°) (IMX291 Sensor)	H (5.568mm)	V (3.132mm)	D (6.388mm)
	96.4°	50.5°	116°
FOV(°) (IMX328 Sensor)	H (4.8mm)	V (3.84mm)	D (6.15mm)
	80.9°	63°	105.4°
FOV(°) (IMX322+0.5mm)	H (5.876mm)	V (3.524mm)	D (6.668mm)
	102.5°	57.4°	124°
FOV(°) (IMX291+0.5mm)	H (6.068mm)	V (3.632mm)	D (6.888mm)
	104°	59.6°	130.8°
FFL(Cover glass(t=0.5)in +IR(t=0.3))		5.77±0.2	
BFL(Cover glass(t=0.5)in +IR(t=0.3))		7.32±0.2	
TTL		22.2±0.2	
TV Distortion		<25%	
Relative illumination		45%@1/2.5"	
		45%@1/2.7"	
Structcure		5G	
Resolution		Center:200lp/mm	
		0.7Y:100lp/mm	
SURFACE QUALITY			
Center		60-40	
Margin		60-40	

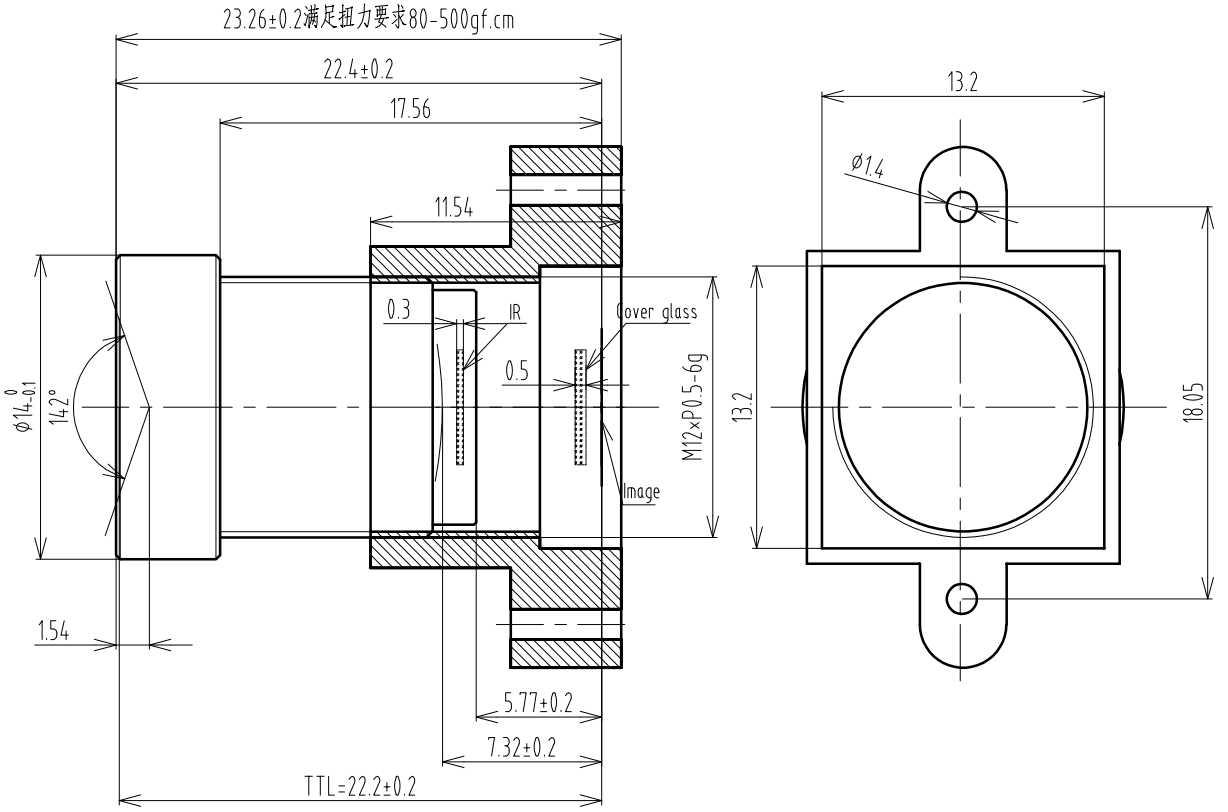

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期		
1	1	---	CHP	2018-02-28	审核	
					设计	
					校对	
					批准	

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

材料(环保)

单位	比例
mm	1:1

名称	CV0236B F01规格书
部番	CV0236B-F01 SPEC
商品代号	

页码	版本
1/1	V1

CHIOPT