Main Specification			
Sensor			1/2"
Max image			⌀8.0
F.No			2.5±5%
EFL			4.5±5%
1/2.3" Sensor	FOV(°)	D	100°
		H	78°
		V	59°
	TV Distortion		<13%
(1/2" Sensor)	FOV(°)	D(Y=8)	103°
		H(Y=6.4)	82°
		V(Y=4.8)	61°
	TV Distortion		<17%
FFL(IR cut(t=0.55)in + Cover glass(t=0.5)in)			6.75±0.2
BFL(IR cut(t=0.55)in + Cover glass(t=0.5)in)			7.79±0.2
TTL			25±0.2
Structcure			6G
Resolution			16M
CRA			<12.7°
SURFACE QUALITY			
Center			60-40 △5
Margin			60-40 △5

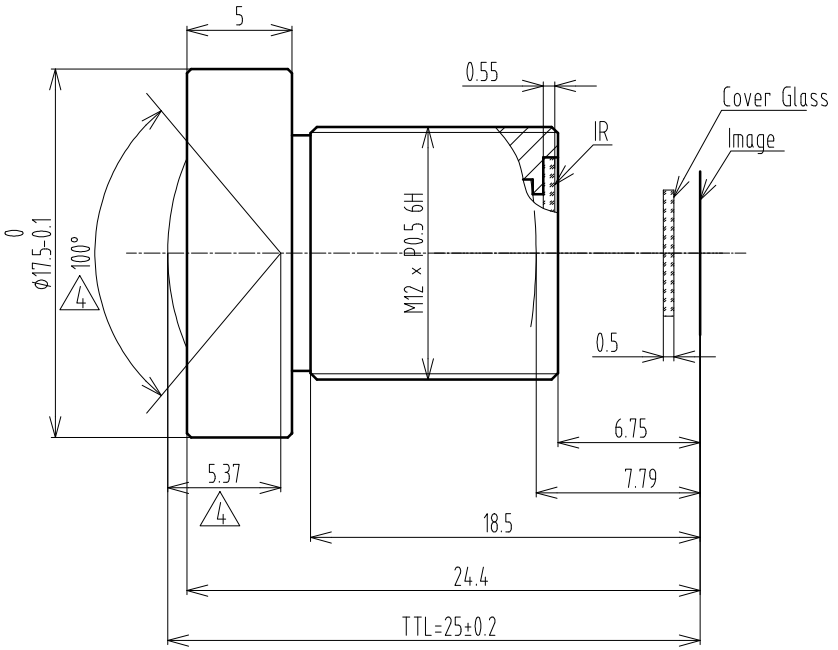

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准			名称	材料(环保)	单位	比例
△5	2	CV1223B2024120501	刘文斌	2024-12-05	TOLERANCE: . LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE					mm	3:1
△4	2	-----	CHP	2018,01,26							
△3	1	-----	CHP	2017,09,1	设计	CHP	2017-07-26				
△2	2	-----	CHP	2017,08,28	校对						
△1	2	-----	CHP	2017,07,26	审核						
版本	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准			代号			

三角法

CV1223B LENS

CV1223B SPEC

页码 1/1

版本 V05

CHIOPT