Main Specification		
Max image		ϕ8mm
F/#		2.5±5%
EFL		2.8±5%
Relative illumination		>60%
CRA		<15°
FOV(°)	D	150°±5°
	H	123°±5°
	V	93°±5°
FFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.08±0.2
BFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.58±0.2
TTL		24±0.2
TV Distortion		<62.9%(D)
RESOLUTION		16M
SURFACE QUALITY		
Center		80-50
Margin		80-50

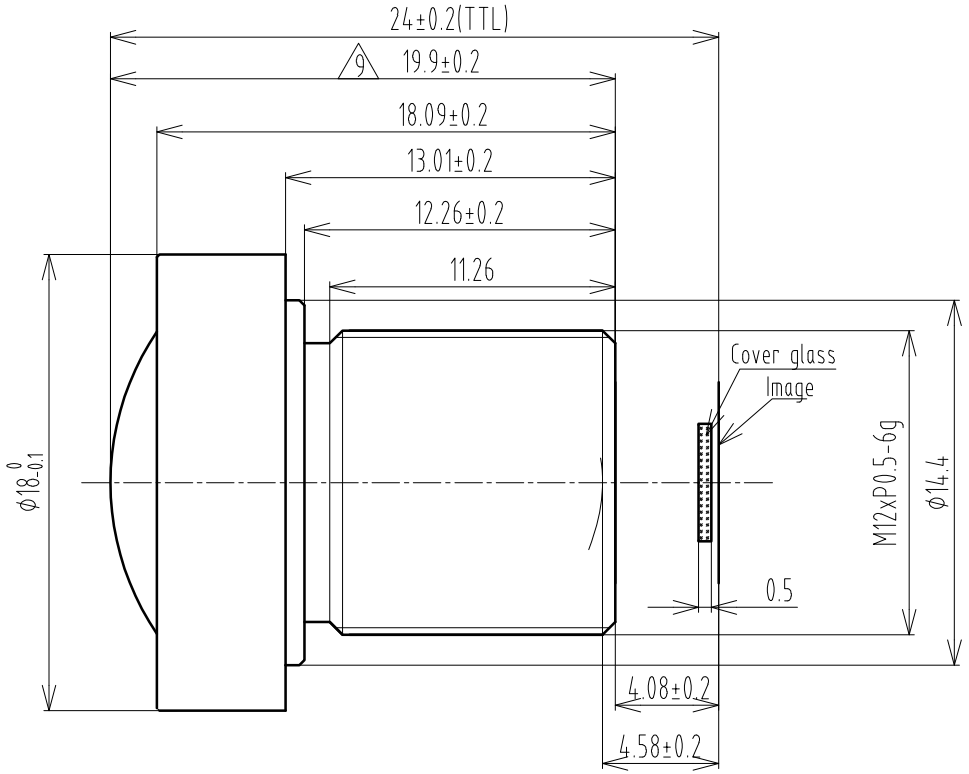

					TOLERANCE: . LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	三角法		材 料(环 保)	单位	比 例
									mm	5:1
					设 计	CHP	2016-12-26	名	CV1622A(SJ) LENS	页 码
					校 对			称		1/1
9	1	---	CHP	201612,26	审 核			代	CV1622A(SJ) SPEC	版 本
版本	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准			号		V9

A4