Main Specification		
Max image		ϕ8mm
F.No		2.5±5%
EFL		2.8±5%
Relative illumination		>60%
CRA		<15°
FOV(°) 1/2.3" Sensor	D	150°±5°
	H	123°±5°
	V	93°±5°
FOV(°) 1/3" Sensor	D	120°±5°
	H	96°±5°
	V	73°±5°
FFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.08±0.2
BFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.58±0.2
TTL		24±0.2
Optical Distortion		<62.9%(D)
RESOLUTION		16M
SURFACE QUALITY		
Center		60-40 △6
Margin		60-40 △6

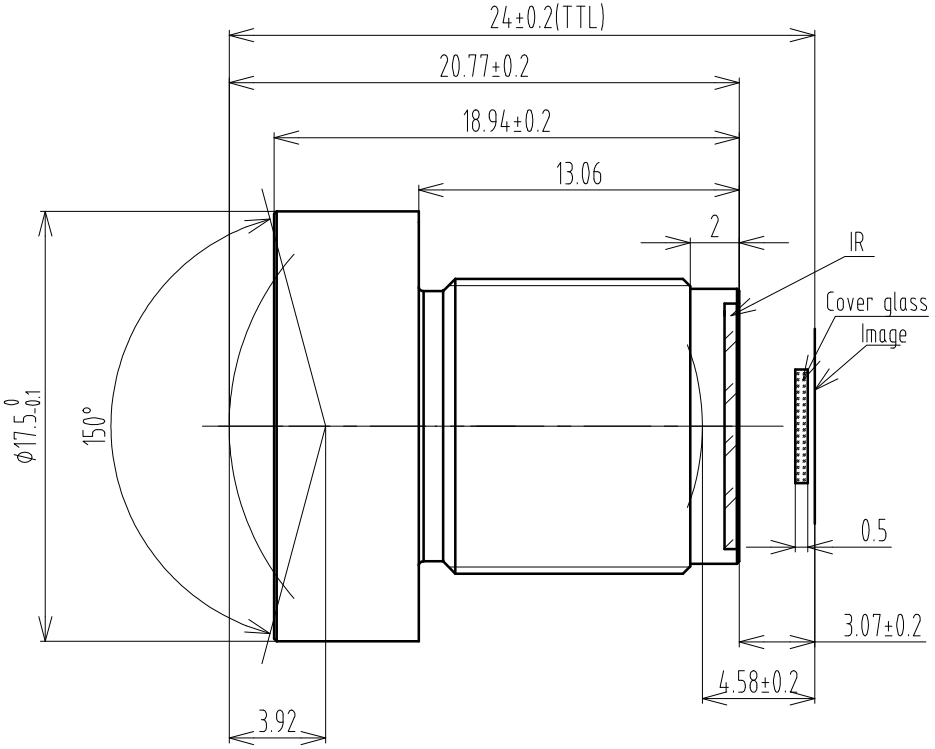

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准		
△6	2	CV1622C2024120501	刘文斌	2024-12-05			
△5	整体	---	宗刚群	2021.4.2			
△4	2	---	wei	2019.9,6	设计	CHP	2018-01-26
△3	1	---	CHP	2018.5,7	校对		
△2	1	---	CHP	2018.1,26	审核		

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

材料(环保)

单位	比例
mm	1:1

名称	CV1622C规格书
部番	CV1622C-SPEC
商品代号	

页码	版本
1/1	V06

CHIOPT