Main Specification		
Max image		ϕ8mm
F.No		2.5±5%
EFL		2.8±5%
Relative illumination		>60%
CRA		<15°
FOV(°) 1/2.3" Sensor	D	150°±5°
	H	123°±5°
	V	93°±5°
FOV(°) 1/3" Sensor	D	120°±5°
	H	96°±5°
	V	73°±5°
FFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.08±0.2
BFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.58±0.2
TTL		24±0.2
Optical Distortion		<62.9%(D)
RESOLUTION		16M
SURFACE QUALITY		
Center		80-50
Margin		80-50

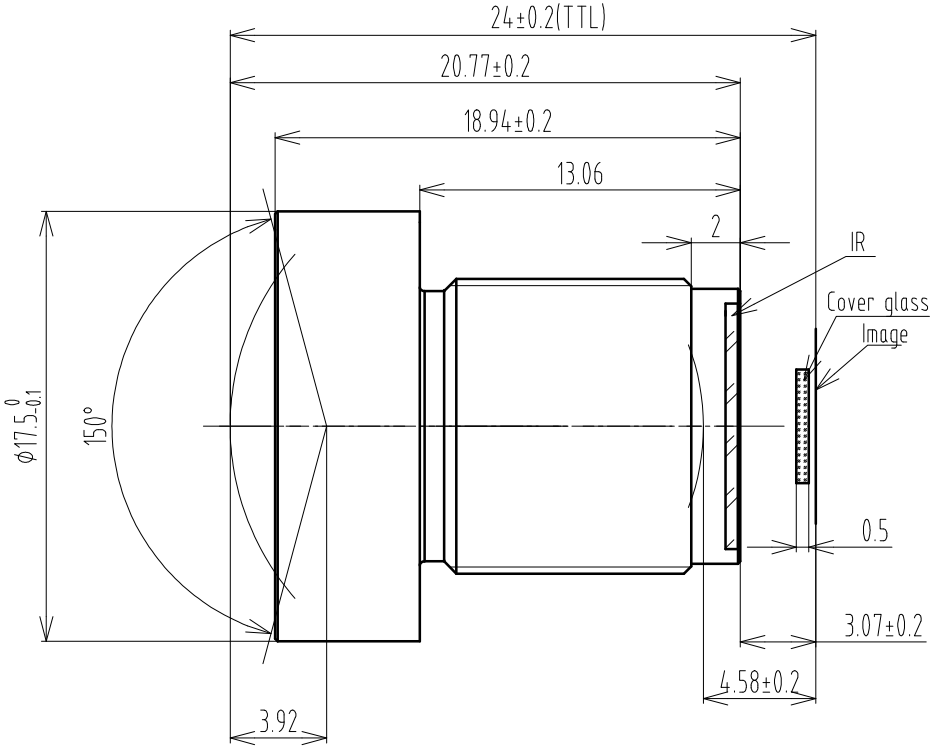

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计			
校对			
审核			
批准			

材料(环保)		单位	比例
		mm	1:1
名称	CV1622C3规格书	页码	
部番	CV1622C3-SPEC	1/1	
商品代号		版本	
		V01	

A4

CHIOPT