Main Specification		
Max image		ϕ8mm
F.No		2.5±5%
EFL		2.8±5%
Relative illumination		>60%
CRA		<15°
FOV(°) 1/2.3" Sensor	D	150°±5°
	H	123°±5°
	V	93°±5°
FOV(°) 1/3" Sensor	D	120°±5°
	H	96°±5°
	V	73°±5°
FFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.28±0.2
BFL(IR (t=0.3)in + Cover glass(t=0.5)in)		4.58±0.2
TTL		24±0.2
Optical Distortion		<62.9%(D)
RESOLUTION		16M
SURFACE QUALITY		
Center		60-40 △2
Margin		60-40 △2

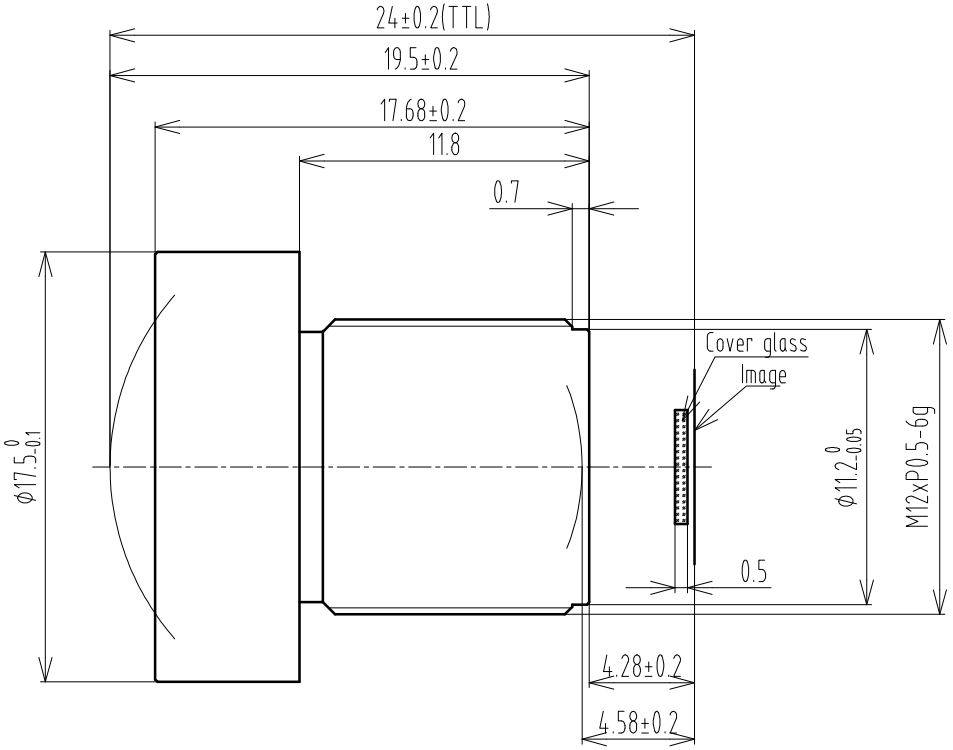

版本	处数	更改文件号	担当	变更日期
△2	2	CV1622D2024120501	刘文斌	2024-12-05

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

材 料(环 保)

单位	比例
mm	1:1

设 计	刘文斌	2024-12-05
校 对		
审 核		
批 准		

名称	CV1622D规格书
部番	CV1622D-SPEC
商品代号	

页码	1/1
版本	V02

CHIOPT